


BL - Bjälklag

Valvkant

- 30 Brandskyddsisolering
- 250 Bjälklagsskena
- 195 Polyretanskumsisolering
- Förstärkning (40x40-60x120)
- 250 Bjälklagsskena
- 30 Fasadisolering
- 30 Luftspalt
- 25 Högpresterande betong

BL250 inkl std kompl.

- Ytgolv
- 7-10 ytvjämnning (spackel)
- 25 Högpresterande betong
- 250 Balkstomme med stegljudsisolering
- 70 stegljudsisolering
- 25 flänsavstyvning cc1000mm
- 60 Ljudbygel med sekundärprofil
- 15 Brandgipsskiva
- 12 Gipsskiva

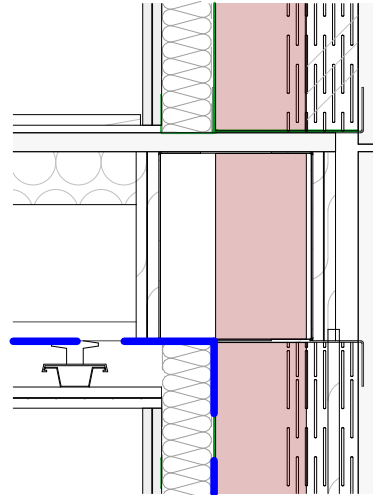


KOMPLETTERINGSARBETEN

Uppe

- Ytgolv
- Ytvjämnning

- Gips enligt brandskyddskrav

Inne

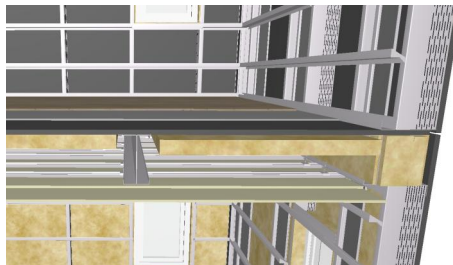

NOKON LEVERANS

Ovansida

- HPC skiva
- 250 Stålrregelstomme
- 70 Stegljudsisolering
- Flänsavstyvning
- Ljudbygel med sekundärprofil

Under

Ute

- Valvkant

Inne

Projekteringsförutsättningar

- VIKT: 120kg/m²
- BREDD: MAX 3000mm (Transportskäl); MIN 220mm
- LÄNGD: MAX 7300mm; MIN 220mm (Längre vid plats för underliggande balk)
- TJOCKLEK: MAX 415mm (300 profil) MIN 315mm (200 profil) inkl kompletterande undertak std 250mm Profiler; **365mm** inkl 2 lager gips
- LJUDKLASS: Luftljud ljudklass B
Stegljud ljudklass B
- Brandklass: RE60
- CO₂: ~68 CO₂e/m²

KONKRETA HUS
EN DEL AV NOKON